



### Справка

Для обслуживания опоры в нижней части конструкции встроен усиленный лючок со съемной крышкой

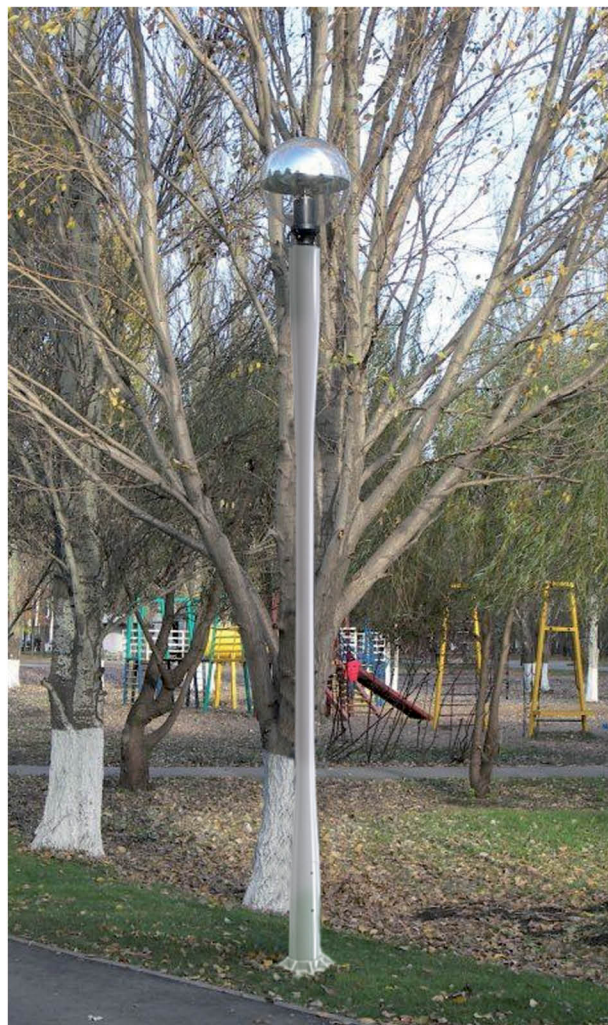

### Характеристики

- Изготавливаются из алюминиевого сплава 6063
- Устанавливаются на закладную деталь фундамента посредством фланцевого соединения
- Термически стабилизированы

### Преимущества

- Легкость конструкции
- Удобство транспортировки
- Длительный срок службы
- Подлежат вторичной переработке
- Простота монтажа и обслуживания
- Эстетичный внешний вид

Наименование	Высота	Нижний диаметр	Верхний диаметр	Толщина стенки	Ширина фланца	Межцентровой диаметр	Масса
	<i>H, мм</i>	<i>D1, мм</i>	<i>D2, мм</i>				
ДАО-ВФ-25	2440	127	127	3,2	229	191	10
ДАО-ВФ-30	3050	127	127	3,2	229	191	12
ДАО-ВФ-35	3660	127	127	3,2	229	191	14
ДАО-ВФ-40	4270	127	127	3,2	229	191	16
ДАО-ВФ-25У	2440	152	152	3,2	254	229 - 254	12
ДАО-ВФ-30У	3050	152	152	3,2	254	229 - 254	15
ДАО-ВФ-35У	3660	152	152	3,2	254	229 - 254	17
ДАО-ВФ-40У	4270	152	152	3,2	254	229 - 254	20